


H – 5000 H Specifikace

1. Rozměry a váha těla

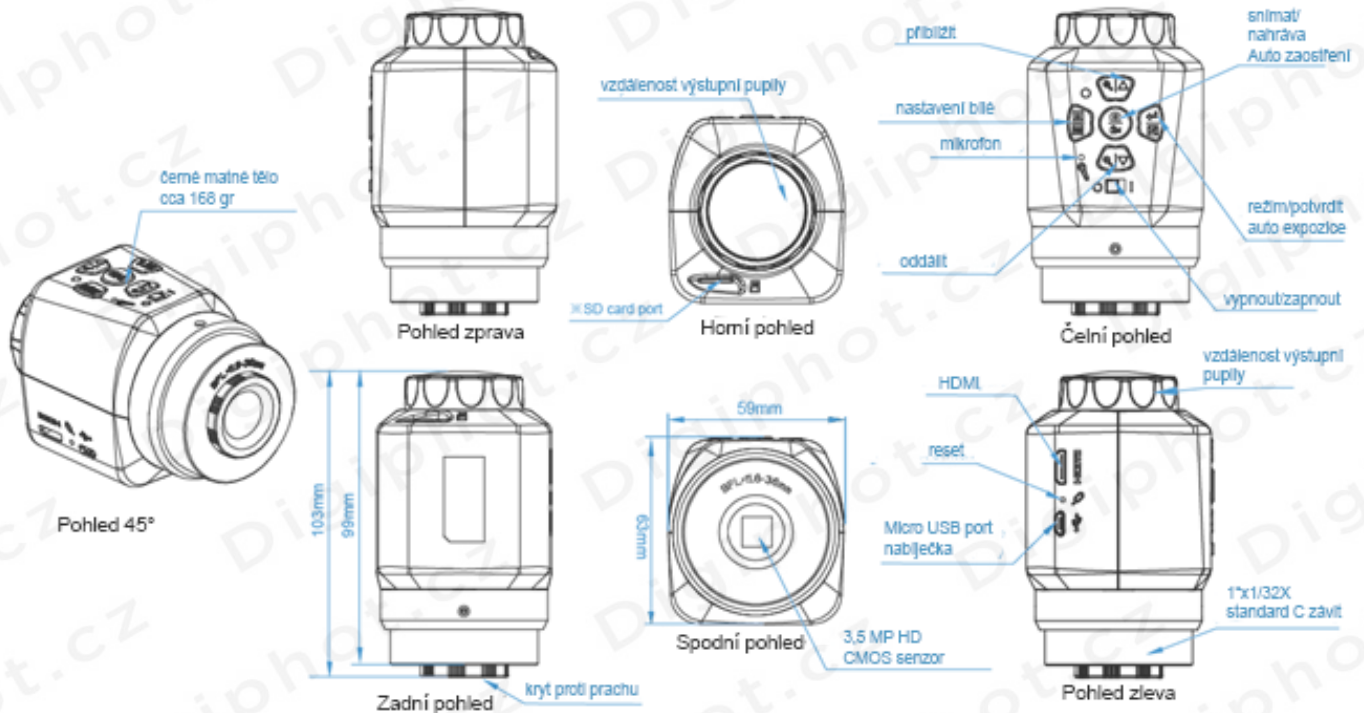

2. DM350-C

2. Hardware a Software požadavky, technické specifikace

Hardware konfigurace	
Obrazový senzor	Aptiva AR0330 CMOS Senzor
Sken režim	Řádek po řádku
Maximální rozlišení	2304 x 1536 (3,538,944 pixelů)
Optický formát senzoru	1/3" (5.07mm(v) x 3.38mm(š), diagonálně 6.09mm)
Velikost pixelu	2.2µm x 2.2µm
Dynamický rozsah	69.5dB
SNR	39dB
Spektrální charakteristika	380-650nm
HDMI rozlišení	1920X1080i60, 1920X1080P30,1280x720P60,640x480P60
Schopnost expozice	Real-time auto, Single auto, manuální nastavení

Digiphot.cz

sídlo: Halounská 114, 267 28 / prodejna: Ladova 2043/5, 120 00 Praha 2


tel.: +420 777 66 06 76, fax: +420 251 55 54 38

email: info@digiphot.cz, web: <http://www.digiphot.cz>

H – 5000 H Specifikace

Vyvážení bílé	Real-time auto, Single auto, manuální nastavení	
Software Interface	DirectShow	
Režim snímání	Foto Rozlišení: 22304 x 1536 , 2304 x 1296, 1920x1080, 1280x720, 800x480 Formát: JPG Video Rozlišení: 1280x720P@30FPS, 800x480@30FPS (FPS – snímků/s) Formát: MOV	
Uložení	Lokální disk a paměťová TF karta (max. 64G)	
Parametry rozhraní		
Montáž	C závit (1 " x1/32) BFL: 11.6-36mm	
Přenos obrazu	HDMI Model: TYPE C (Mini HDMI)	
	USB Model: Micro USB	
Nabíjení	Micro USB, DC5.0V (elektrický proud 500mA nebo vyšší)	
Software		
USB režim	Operační systém	Microsoft® Windows® XP/ 7 / 8 /8.1/10(32 & 64 bit)
	Konfigurace PC	CPU: min 2.8GHz
		Paměť: min 2Gb
		USB port : USB2.0 apod.
		Obrazovka: doporučeno 17" a větší
HDMI režim	Obrazovka: doporučeno 16:9, nejméně 1080P Full HD	
	Nabíjení: DC5.0V síťový adapter, elektrický proud 500mA nebo vyšší	
Pracovní prostředí		
Pracovní teplota	0°C – 40°C	
Skladovací teplota	-20°C – 60°C	
Pracovní vlhkost	30-80%	
Skladovací vlhkost	10-60%	

3. Příslušenství

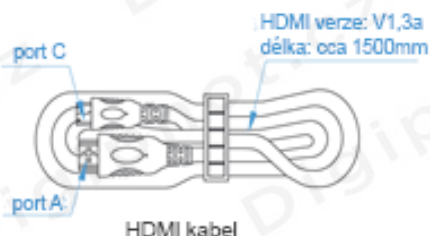


Digiphot.cz

sídlo: Halounská 114, 267 28 / prodejna: Ladova 2043/5, 120 00 Praha 2


tel.: +420 777 66 06 76, fax: +420 251 55 54 38

email: info@digiphot.cz , web: <http://www.digiphot.cz>


H – 5000 H Specifikace

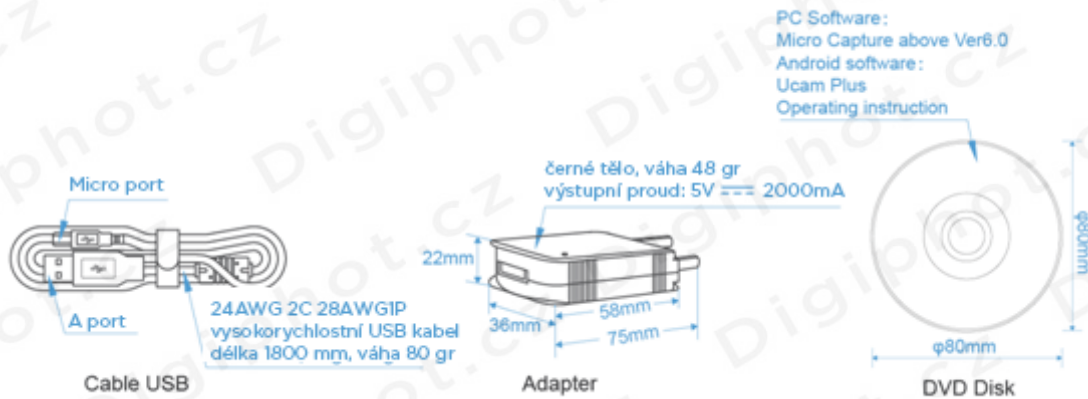


4. Standardní konfigurace

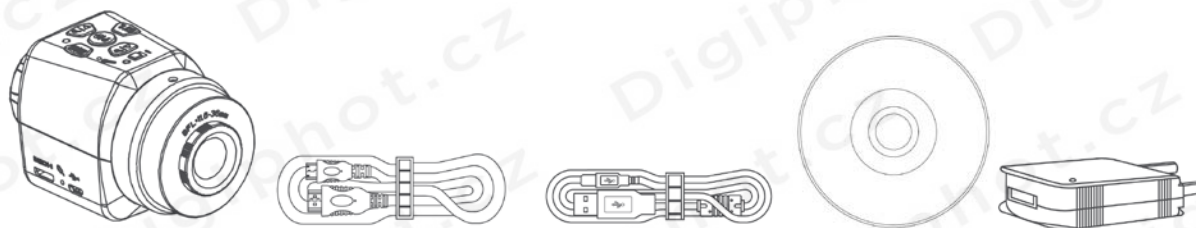

5. Balení

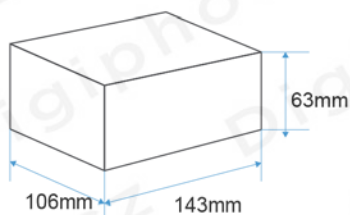

Jednotlivé balení

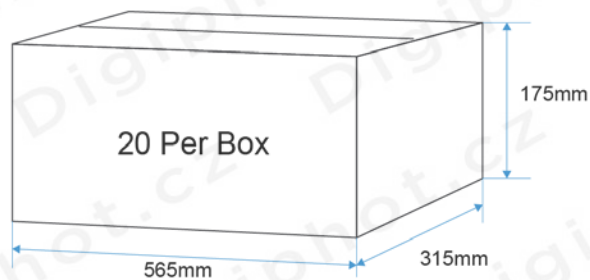

Balení kartonu (20 kusů/karton)

Digiphot.cz

sídlo: Halounská 114, 267 28 / prodejna: Ladova 2043/5, 120 00 Praha 2

tel.: +420 777 66 06 76, fax: +420 251 55 54 38

email: info@digiphot.cz, web: <http://www.digiphot.cz>